

KS-805不间断电源说明书

一、基本介绍：

本电源采用高档元器件，运用国际先进工艺制造流程，百分之百质量保证。

服务承诺：叁个月包换，壹年保修，终身维护。

二、适用范围：


本电源适用于楼宇对讲、各种出入口门禁控制器，特别适用于各种电锁。

三、功能特性：


- 直接控制电锁，可减小门禁控制的负荷，节省工程布线，减少故障隐患
- 设NC/N0输出，可控制各种类型的电锁
- 设延时控制电路，开锁时间可在0~10秒
- 设开门按钮输入，可直接开启电锁
- 当电源短路等意外情况发生时，电源可暂时自动断开或熔断保险线，具有自动保护功能，可外接蓄电池，停电后可继续供电

| 交流输入 | 直流输出 | 外形尺寸 | 重量 |
|-----------------|------------|--------------|-------|
| 标准AC220V / 50Hz | DC12V / 5A | 72×168×212mm | 1828g |

四、平面示意图：

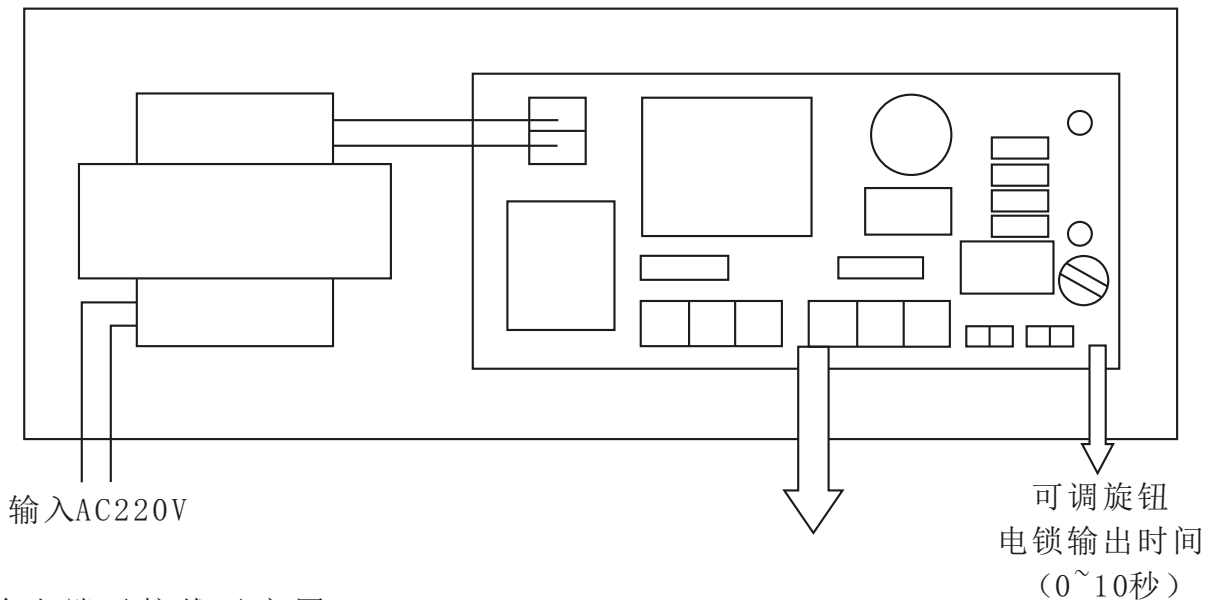

五、输出端子接线示意图：

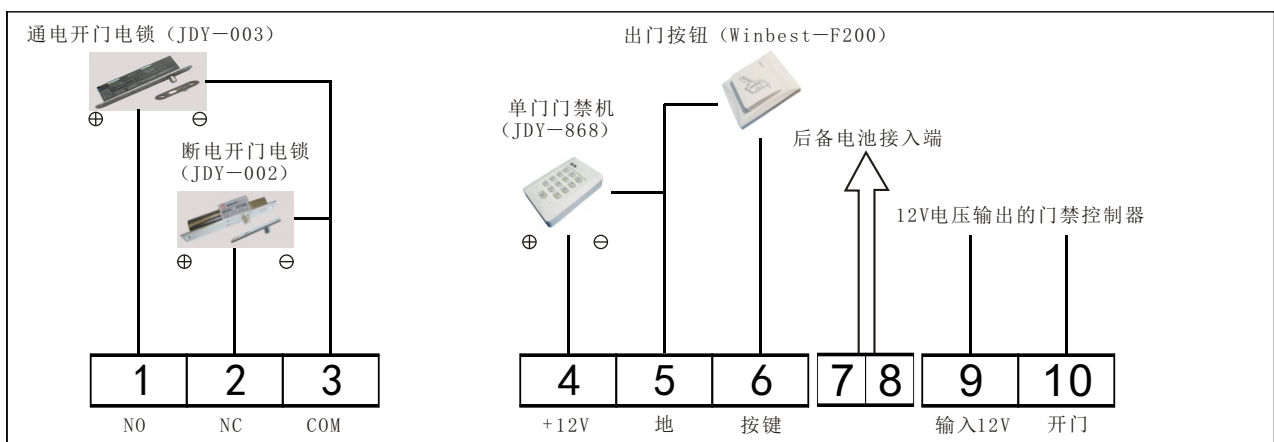

1—3: NO端与COM端，常态无输出，按键触发后输出DC12V (0-10秒)，1为正，3为负 2—3: NC端与COM端，常态输出DC12V，按键触发后断电 (0-10秒)，2为正，3为负 4—5: DC12V输出，4为正，5为负 6—5: 开门按钮输入端，可接开关信号输出 (继电器输出) 控制电锁的门禁控制器 7—8 后备电池接入端，7为正，8为负 9—10: 输出12V电压开门，专用于直接输出电压控制电锁的门禁控制器